



Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Graaf de Ferrarisgebouw | Koning Albert II-laan 20 bus 19 | B-1000 Brussel
Gratis telefoon 1700 | Fax +32 2 553 13 50
Email: info@vreg.be
Web: www.vreg.be

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

van 14 november 2014

met betrekking tot de investeringsplannen 2015-2017 van de
aardgasdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest

RAPP-2014-12

1. SAMENVATTING	3
2. BESPREKING	4
2.1. <i>Situering</i>	4
2.2. <i>Belastingsvoorspelling voor de volgende drie jaar</i>	6
2.2.1 Overzicht van gasontvangstations met de verwachte evolutie van het piekverbruik	6
2.2.2 Gemeten koppelpunten op middendruk met andere aardgasdistributienetten.....	7
2.2.3 Nieuwe industriële eindafnemers op het distributienet met een aansluitingscapaciteit groter dan 300 m ³ (n) per uur of verzwaringen van bestaande aansluitingen	7
2.2.4 Toekomstverwachtingen in verband met decentrale productie	7
2.2.5 Ruggengraatinvesteringen : investeringsprogramma voor het jaar 2014 en indicatief investeringsprogramma voor de jaren 2015-2017	8
2.2.6 Investeringen m.b.t. conversie aardgasnetten van laag- naar hoogcalorisch aardgas..	8
2.3. <i>Investeringen voor kwaliteit dienstverlening</i>	9
2.4. <i>Aansluitbaarheidsgraad en aansluitingsgraad</i>	9
2.4.1 Aansluitbaarheidsgraad in woongebieden excl. landelijk karakter	11
2.4.2 Aansluitbaarheidsgraad over alle woongebieden	11
2.4.3 Aansluitingsgraad.....	12
2.4.4 Cijfers voor Vlaanderen	13
2.4.5 Publicatie van straten met geplande gasleidingen	13
2.5. <i>Gegevenstabel</i>	14
2.5.1 Sanering van lagedrukleidingen in vezelcement en grijs gietijzer	14
2.5.2 Totale lengte en aangroei van LD en MD leidingen	16
2.5.3 Evolutie investeringsprogramma voor 2015-2017	19
2.5.4 Vergelijking geplande en uitgevoerde investeringen 2013	19
2.6. <i>Samenvatting</i>	20

1. Samenvatting

Overeenkomstig artikel 4.1.19 van het [Energiedecreet](#) en artikel II.1.1.1 §1 van het [Technisch Reglement Distributie Gas](#) (TRDG) moet iedere aardgasdistributienetbeheerder in Vlaanderen jaarlijks vóór 1 juli een indicatief investeringsplan voor de volgende drie jaar ter goedkeuring voorleggen aan de VREG.

Het investeringsplan kan als complementair beschouwd worden bij de rapportering door de netbeheerders over de kwaliteit van hun dienstverlening gedurende het voorbije jaar, in te dienen bij de VREG vóór 1 april ([RAPP-2014-04](#), "De kwaliteit van de dienstverlening van de aardgasnetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2013").

De aardgasdistributienetbeheerder dient er voor te zorgen dat hij door de investeringen op een gepaste en efficiënte wijze aan de capaciteitsbehoeften voldoet en de verplichtingen, opgelegd in artikel 4.1.16 van het Energiedecreet betreffende een groei in aansluitbaarheidsgraad, nakomt. Indien de VREG, na overleg met de aardgasdistributienetbeheerder, tot de conclusie zou komen dat niet voldaan is aan één van de twee hiervoor vermelde voorwaarden, kan de VREG de distributienetbeheerder verplichten om zijn investeringsplan binnen redelijke termijn aan te passen (art. 4.1.19 Energiedecreet).

Het Technisch Reglement Distributie Gas bepaalt in de Planningscode, artikel II.1.1.1 §2, dat het investeringsplan wordt opgesteld volgens het rapporteringsmodel gepubliceerd door de VREG. Het rapporteringsmodel werd vastgelegd in de Mededeling [MEDE-2012-01](#) van de VREG van 4 januari 2012.

Voorliggend rapport is een beknopte, selectieve weergave van de beoordeling van de investeringsplannen door de VREG.

Tabel 1 Door de VREG aangewezen aardgasdistributienetbeheerders in Vlaanderen

Distributienetbeheerder (DNB) Opdrachthoudende vereniging	Werkmaatschappij
Gaselwest (Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen)	Eandis cvba
Imea (Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen)	
Imewo (Intercommunale Maatschappij voor Elektriciteitsvoorziening in West- en Oost-Vlaanderen)	
Intergem (Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen)	
Iveka (Intercommunale Vereniging voor de Elektriciteitsdistributie in de Kempen en het Antwerpse)	
Iverlek	
Sibelgas	
Infrax West	Infrax cvba
Inter-Energa	
Iveg (Intercommunale voor Energie)	
Enexis B.V. (NI.)	-

Het budget voor de investeringen en de impact op de distributietarieven in Vlaanderen maken geen deel uit van de rapportering.

De Nederlandse netbeheerder Enexis B.V. nam op 1 januari 2012 de netbeheerderstaken van Intergas Energie over voor het aardgasdistributienet in de enclaves van Baarle-Hertog. De maatschappij voldoet aan de bepalingen van het Nederlands Technisch Reglement Gas. Overeenkomstig de beslissing door de VREG tot aanstelling van Intergas als aardgasdistributienetbeheerder (BESL-2010-26), werd geen rapportering gevraagd. In dit rapport worden de cijfers van 2006 vermeld uit de laatste rapportering van Intergas.

2. Bespreking


2.1. Situering

Ter situering wordt het relatief belang van de verschillende distributienetbeheerders (DNB's) aangegeven aan de hand van het totaal aantal aansluitingen¹ voor klanten op 1 januari 2014. Er kan een onderverdeling gemaakt worden tussen het aantal aansluitingen op lagedrukleidingen (hierna "LD", lager dan 98,07 mbar) en middendrukleidingen (hierna "MD", tussen 98,07 mbar en 14,71 bar).

Tabel 2 Aantal aansluitingen op het aardgasdistributienet in Vlaanderen


Aantal aansluitingen op 1 januari 2014					
DNB	LD-net	MD-net	Totaal	Relatief aandeel	
Gaselwest	278.389	1.395	279.784	13,99%	83,5%
Imea	231.369	788	232.157	11,61%	
Imewo	364.908	6.766	371.674	18,59%	
Intergem	179.527	275	179.802	8,99%	
Iveka	246.039	514	246.553	12,33%	
Iverlek	308.392	7.599	315.991	15,80%	
Sibelgas	42.963	103	43.066	2,15%	
Infrax West	49.461	823	50.284	2,51%	16,5%
Inter-Energa	207.233	332	207.565	10,38%	
IVEG	71.360	614	71.974	3,60%	
Enexis (NI)	891	0	891	0,04%	
Som	1.980.532	19.209	1.999.741	100,00%	

¹ Elke aansluiting bevat één of meer afnamepunten met meettoestel (cfr. TRDG bijlage II).

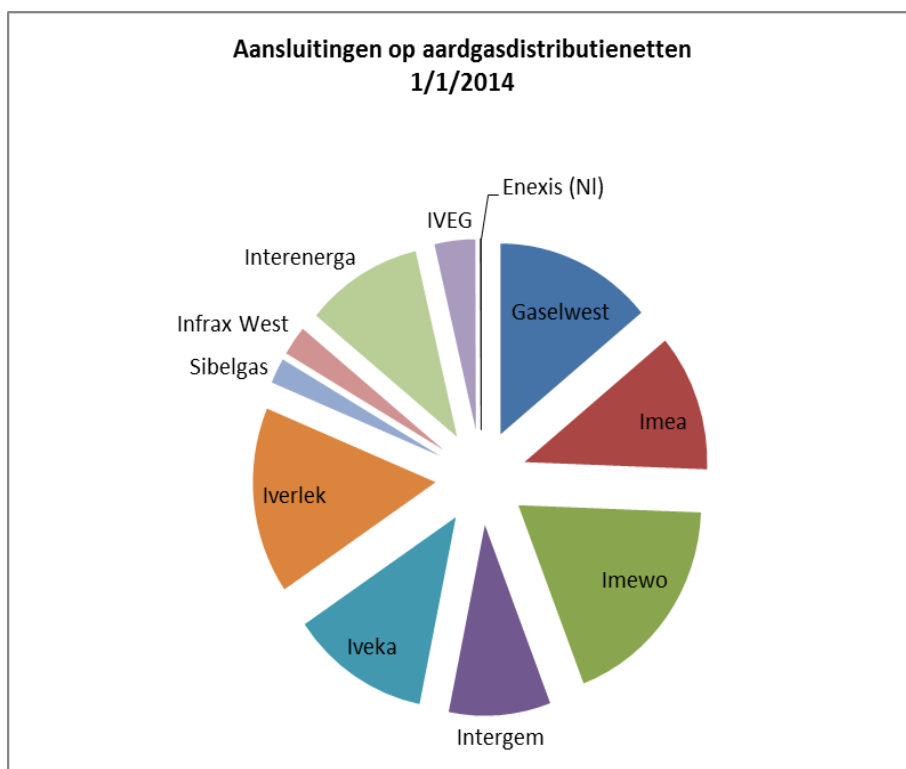

Figuur 1 Verdeling volgens aantal aansluitingen op aardgasdistributienetten op 1/1/2014

De netbeheerders verwachten in de volgende jaren een verdere groei van het aantal aansluitingen en meettoestellen. De groei in meettoestellen zou de volgende jaren globaal rond de 3% per jaar liggen. Dit wordt weergegeven op de volgende grafiek.

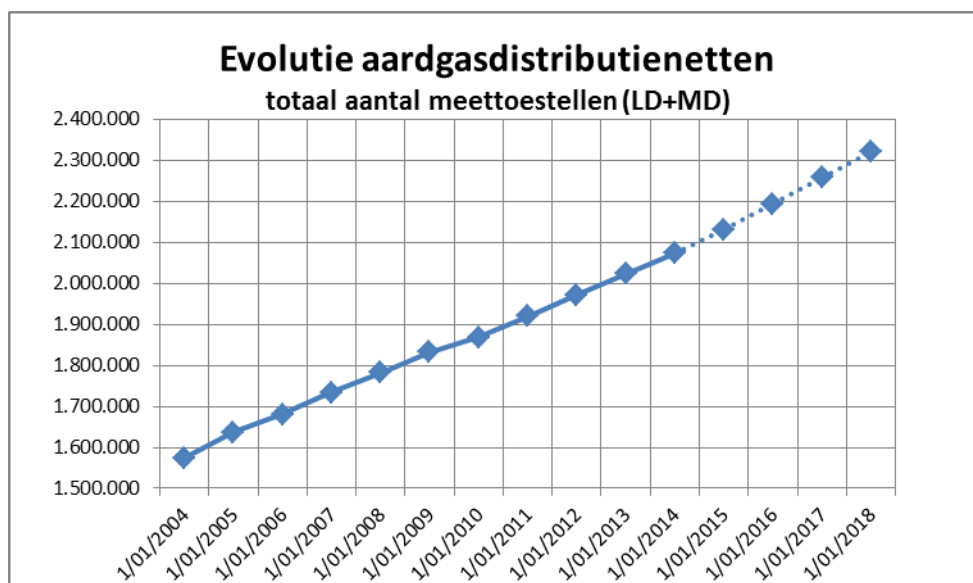

Figuur 2 Evolutie aantal meettoestellen op aardgasdistributienet

2.2. Belastingsvoorspelling voor de volgende drie jaar

2.2.1 Overzicht van gasontvangststations met de verwachte evolutie van het piekverbruik

Elke DNB rapporteert de verwachte evolutie van het piekafnamedebiet per ontvangstation, d.i. de plaats waar het distributienet aardgas ontvangt uit het nationale vervoersnet van Fluxys Belgium N.V.. De volgende hypothesen werden hiervoor gebruikt:

- Gebied Eandis:
 - o Extrapolatie van het verbruik geregistreerd in de winter 2012-2013 naar -11°C^2
 - o Met 2% aangroei per jaar
- Gebied Infrac:
 - o Extrapolatie van het verbruik geregistreerd in de winter 2012-2013 naar -11°C . De winter van 2013-2014 was ongeschikt voor het maken van voorspellingen van het piekverbruik omdat er onvoldoende dagen met lage T_{eq} voorkwamen.
 - o Met 2% aangroei per jaar voor DNB Infrac West en Iveg
 - o Met 4% aangroei per jaar voor DNB Inter-Energa, gezien de verwachte uitbouw van het net.

De DNB's houden in hun prognoses rekening met de effecten van uitgevoerde en geplande investeringen in soms sterk vermaasde netten. Ze kunnen een invloed hebben op de exploitatietoestand (drukinstellingen). Men houdt ook rekening met de invloed van grote afnames door belangrijke klanten, eventuele onbeschikbaarheid van stations door onderhoudswerken, enzovoort.

De inschatting van de groei van het verbruik zoals verondersteld door de aardgasdistributienetbeheerders is aanvaardbaar. De huidige groei in het verbruik van aardgas op de distributienetten wordt gekenmerkt door een combinatie van elkaar tegenwerkende factoren:

- het toenemend aantal nieuwe afnamepunten door de uitbouw van de distributienetten, waarbij o.a. stookoliegebruikers overschakelen op aardgas³,
- een daling van het gasverbruik door energiebesparende maatregelen zoals zonneboilers, isolatie en het gebruik van efficiënte condensatieketels, al dan niet ondersteund door premies.

De piekafname per ontvangstation kan vergeleken worden met het door Fluxys op het ontvangstation aan de DNB contractueel ter beschikking gesteld maximaal debiet. Dit is niet hetzelfde als de technische capaciteit van het ontvangstation, die meestal hoger ligt. Anderzijds kunnen er nog technische belemmeringen zijn voor het debiet bijvoorbeeld door een beperkte capaciteit van de meetinrichting in het ontvangstation, of van de gasvoorverwarming, of van de uitstroomleiding of zelfs de configuratie van het distributienet.

Het aldus voorspelde piekverbruik wordt vergeleken met het door Fluxys op het ontvangstation ter beschikking gesteld debiet. Indien blijkt dat er een risico zou zijn op onvoldoende capaciteit in het station, dient de netbeheerder aan te tonen dat hij hiervoor een oplossing heeft voorzien. De VREG controleert aldus de situatie voor elk van de ruim 100 ontvangstations in Vlaanderen.

Waar het geschatte piekverbruik groter wordt dan het door Fluxys in het ontvangstation ter beschikking gesteld debiet, wordt van de DNB verwacht dat hij investeringen of andere oplossingen (in overleg met Fluxys) voorziet om het verwacht gebrek aan piekcapaciteit weg te werken.

² -11°C equivalente dagtemperatuur berekend uit de gemiddelde dagtemperaturen van de laatste 3 dagen: $T_{\text{eq}} = 0,6 \times \text{Temp}_d + 0,3 \times \text{Temp}_{d-1} + 0,1 \times \text{Temp}_{d-2}$.

³ Persbericht KVBG 31 maart 2011: "Opvallend is dat bijna 60% van de mazoutgebruikers zijn stookolie voor aardgas inruilt, als de woning op het aardgasnet aangesloten kan worden. In vergelijking met vorig jaar is dat een stijging van 6%."

Voor de ontvangstations met onvoldoende capaciteit, worden door de netbeheerders oplossingen voorzien. Zonder verder in detail te gaan per regio, zijn mogelijke oplossingen:

- De distributienetbeheerder heeft bij Fluxys een verhoging van het ter beschikking gesteld debiet aangevraagd of heeft deze reeds gekregen.
- De distributienetbeheerder heeft bij Fluxys de bouw van een bijkomend ontvangstation gevraagd of overweegt zelf een nieuw ontvangstation te plaatsen.
- De distributienetbeheerder voorziet investeringen of gerichte aanpassingen van drukken in de netten, om het ontvangstation te ontlasten door middel van een grotere aanvoer langs andere, op hetzelfde net gekoppelde ontvangstations.

Hierbij kan opgemerkt worden dat de vooropgestelde timing voor de bouw van nieuwe ontvangstations in de beginfase onzeker is, wegens mogelijke vertragingen in de zoektocht naar een geschikte inplantingsplaats.

Investeringen die rechtstreeks verband houden met een verhoogde aanvoer vanuit een ontvangstation worden door de VREG geanalyseerd onder de bespreking van de ruggengraatinvesteringen (2.2.5).

2.2.2 Gemeten koppelpunten op middendruk met andere aardgasdistributienetten

De VREG vraagt jaarlijks een overzicht van de gemeten koppelpunten op middendruk tussen de aardgasdistributienetten van de netbeheerders. Een totaal van 11 koppelpunten werd gerapporteerd.

2.2.3 Nieuwe industriële eindafnemers op het distributienet met een aansluitingscapaciteit groter dan 300 m³(n) per uur of verzwaringen van bestaande aansluitingen

De DNB's bij Eandis rapporteren een totaal van 57 projecten, gebaseerd op concrete aanvragen of bestellingen. Dat is een vergelijkbaar aantal met de vorige jaren. Een aantal van deze projecten bevindt zich nog in de fase van studie of offerte.

In Infracx gebied wordt 1 aanvraag gerapporteerd. Dit is minder dan vorig jaar (7 aanvragen) maar vergelijkbaar met de jaren daarvoor.

2.2.4 Toekomstverwachtingen in verband met decentrale productie

Overeenkomstig het Energiedecreet (art. 4.1.19 §1) dienen de investeringsplannen ook de toekomstverwachtingen in verband met decentrale productie te bevatten. Voor aardgasdistributienetten betreft het de productie van biogas dat vervolgens wordt opgewerkt tot biomethaan voor injectie in de distributienetten. In Vlaanderen is er momenteel nog geen injectie van biomethaan in de aardgasdistributienetten.

Wat betreft injectie van biomethaan in de netten is er bij Inter-Energa één project ter studie. In 2012 was er geen enkele concrete aanvraag. In 2011 was één project in bespreking bij DNB Iveka. Sinds begin 2012 ontvangt Eandis van geïnteresseerde partijen meer algemene vragen over injectie van biomethaan.

2.2.5 Ruggengraatinvesteringen : investeringsprogramma voor het jaar 2014 en indicatief investeringsprogramma voor de jaren 2015-2017

Onder ruggengraatinvesteringen wordt verstaan:

- nieuwe aanleg of vervangen van
 - o ontvangstations (in eigendom van de DNB)
 - o meetstations DNB-DNB met capaciteit $\geq 10.000 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$
 - o drukreducerstations met capaciteit $\geq 10.000 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$
 - o telecontrole
- aanleg van nieuwe MD-leidingen categorie B of C die duidelijk definieerbaar zijn
- reeds gekende aansluitingen $\geq 300 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$

De DNB's houden in de planning rekening met o.a. de huidige en verwachte belasting van de ontvang- en drukreducerstations, de capaciteit in de netten om te voldoen aan de verwachte piekvraag in de winter (druk niveaus), de timing van bepaalde gekoppelde infrastructuurwerken, klantenaanvragen, ontwikkeling van industrieterreinen en de actuele toestand van stations en netten. O.a. uit drukmetingen en netstudies m.b.v. computersimulaties kan de werkmaatschappij bepalen waar welke investeringen noodzakelijk zijn. Soms moet voor een probleem overleg gepleegd worden met de beheerder van het vervoersnet, indien aldus een economisch interessantere oplossing mogelijk zou zijn.

De DNB rapporteert minstens de ligging, de timing en de verantwoording van het project. Netbeheerder Iveg rapporteerde ook dit jaar als enige DNB geen ruggengraatinvesteringen.

Enkele actuele topics:

- Fluxys plant in Vlaanderen een aantal nieuwe ontvangstations (regio Ieper, Dendermonde, Zwijndrecht, Diest, Peer en Zaventem). Dit zijn geen investeringen door de distributienetbeheerders, maar zij houden er wel rekening mee bij de opmaak van hun investeringsplan, bijvoorbeeld door de gelijktijdige aanleg van feeders en drukreducerstations, of door een plaatselijke uitbouw of versterking van het gekoppelde middendruknet.
- Een aantal projecten hebben geleid tot de feitelijke opheffing van een geaggregeerd ontvangstation (GOS) door koppeling met en opname binnen een naburig GOS. Algemeen stelt de VREG vast dat de Vlaamse aardgasdistributienetbeheerders meer en meer overgaan tot het samenvoegen van GOSsen.
- Investerings in het kader van het project scheiding der netten rond Brussel: De netbeheerders voorzien volgende procedure: Na de projecten van scheiding der netten, zullen in eerste instantie de afsluiters, die als noodafsluiters tussen de netten geplaatst worden, dichtgezet worden. Als blijkt dat de gemeten netdrukken conform zijn met de verwachtingen, zal het GOS Sibelga Brussel gesplitst worden, in een GOS voor Vlaams-Brabant en een GOS voor Brussel.
- Het MD-aardgasdistributienet wordt de komende jaren het sterkst uitgebreid te Limburg (jaarlijks ongeveer 3% in lengte in de periode 2014-2016 voor Inter-Energa). Dit is logisch gezien de historische achterstand in de netuitbouw. Het hangt samen met de graduele stijging van het piekverbruik per ontvangstation over de afgelopen jaren. Een relatief groot aantal ontvangstations bereikt het door Fluxys ter beschikking gesteld debiet bij -11°C , maar de situatie is verbeterd in vergelijking met vorig jaar.

2.2.6 Investerings m.b.t. conversie aardgasnetten van laag- naar hoogcalorisch aardgas

De Belgische administratieve overheden en netbeheerders overwegen een al dan niet gedeeltelijke conversie van de Belgische aardgasdistributienetten op laagcalorisch aardgas (L-gas) naar hoogcalorisch gas (H-gas). De netten met laagcalorisch gas bevinden zich voornamelijk in de

provincies Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant en in het Brussels Gewest. Het laagcalorisch gas wordt aangevoerd vanuit Nederland. De markt voor L-gas wordt gekenmerkt door een toenemende binnenlandse vraag. Tevens dient men rekening te houden met de uitputtelijkheid van de Nederlandse gasvelden, alhoewel laagcalorisch gas ook kan worden geproduceerd uit hoogcalorisch gas.

Op korte termijn voorziet vervoersnetbeheerder Fluxys een beperkte uitbouw van het H-gasnet in de regio Albertkanaal-Leopoldsborg. Op vraag van Fluxys heeft aardgasdistributienetbeheerder Inter-Energa aan dit project zijn medewerking verleend. In het kleinere GOS Leopoldsborg werd midden 2012 een conversie uitgevoerd op ongeveer 3500 aansluitingen. De kosten werden volledig gedragen door Fluxys, in afwachting van een beslissing rond een algehele financiering.

2.3. Investerings voor kwaliteit dienstverlening

De werkmaatschappijen van de aardgasdistributienetbeheerders voorzien ook verscheidene investeringen met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Dit zijn enerzijds projecten op het aardgasnet, bijvoorbeeld op het gebied van debietmeting en odorisatie maar ook de investeringen m.b.t. de projecten rond slimme meters. Daarnaast zijn er de investeringen voorzien op het vlak van informatica en klantenbeheerssystemen.

2.4. Aansluitbaarheidsgraad en aansluitingsgraad

Het Energiedecreet legt aan de aardgasdistributienetbeheerders bepaalde streefcijfers op met betrekking tot de uitbouw van hun netten. Onder impuls daarvan werken zij reeds enkele jaren aan een uitbreiding van het distributienet zodat meer woningen zich met aardgas kunnen bevoorraden.

De gebouwen en wooneenheden in Vlaanderen kunnen worden ingedeeld in drie groepen:

- Aangesloten op het aardgasdistributienet;
- Niet aangesloten op het aardgasdistributienet en
 - o aansluitbaar
 - o of niet aansluitbaar.

In artikel 1.1.3 3° van het Energiedecreet wordt gedefinieerd wat een aansluitbaar gebouw is. Vereenvoudigd gesteld is dit wanneer er kan aangesloten worden op een gasleiding in de straat ter hoogte van het gebouw.

De aansluitbaarheidsgraad (hierna "ABG") wordt gedefinieerd als, voor een bepaald gebied, het aantal aangesloten en aansluitbare wooneenheden en gebouwen in verhouding tot het totaal aantal.

$$ABG|_{zone} = \frac{(aantal\ ontsloten)}{totaal} \Big|_{zone}$$

Het Energiedecreet beschouwt sinds eind 2011 in artikel 1.1.3 96° bijkomende wooneenheden en gebouwen als ontsloten (punten c en d):

- a) de wooneenheid of het gebouw is aangesloten op een aardgasdistributienet;
- b) het betreft een aansluitbare wooneenheid of gebouw;
- c) er is langs de openbare weg een biogasnet aanwezig of een warmtenet dat gevoed wordt op basis van restwarmte, hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling;
- d) de wooneenheid of het gebouw heeft een energieprestatiepeil lager dan E20 of voorziet in zijn volledige verwarmingsbehoefte door middel van hernieuwbare energiebronnen.

De informatie betreffende de woningen met een laag energieprestatiepeil is in het bezit van het Vlaams Energieagentschap maar kan omwille van privacy redenen niet door Eandis of Infrac geraadpleegd worden.

Infracx en Eandis houden in de rapportering over de aansluitbaarheidsgraden in hun investeringsplannen rekening met de groep woningen onder punt c) en d) in zoverre zij daarover informatie bezitten (bv. premie-aanvragen).

Voorlopig is de invloed van de woningen onder punt c) en d) op de aansluitbaarheidsgraad nog marginaal.

Volgens artikel 4.1.16 van het Energiedecreet dient de netbeheerder er voor te zorgen dat zijn gebied een aansluitbaarheidsgraad heeft van:

Tabel 3 Doelstelling aansluitbaarheidsgraden volgens Energiedecreet

Aansluitbaarheidsgraad	in 2015	in 2020	
in het geheel van de gebieden die in het gewestplan de bestemming hebben van:			
- woongebied	95%	99%	95%
- woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde			
- woonuitbreidingsgebied			
- woongebied met landelijk karakter			
- woongebied met landelijk karakter en culturele, historische en/of esthetische waarde			

Het Energiedecreet veronderstelt dat deze aansluitbaarheidsgraden zullen worden behaald bij een evenredige ontwikkeling van de aansluitingsgraad. De aansluitingsgraad is het aantal aangesloten wooneenheden en gebouwen in verhouding tot het totaal aantal wooneenheden en gebouwen.

2.4.1 Aansluitbaarheidsgraad in woongebieden excl. landelijk karakter

Tabel 4 Aansluitbaarheidsgraad in woongebieden excl. landelijk karakter

ABG_{woon excl land} toestand op 1 januari	2011	2012	2013	2014
Gaselwest	96,8%	97,3%	97,4%	97,8%
Imea	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
Imewo	97,1%	97,7%	97,9%	98,1%
Intergem	96,0%	97,0%	97,4%	97,6%
Iveka	96,3%	97,2%	97,5%	97,7%
Iverlek	94,4%	96,1%	96,5%	96,8%
Sibelgas	97,0%	97,8%	97,6%	97,4%
Iveg	96,5%	94,6%	95,5%	95,8%
Infrax West	95,1%	95,2%	94,5%	96,1%
Inter-Energa	94,3%	95,1%	95,7%	95,8%

Alle DNB's voldoen reeds aan de 95% grens die in 2015 gehaald moet worden.

Wat betreft de 99% grens die in 2020 gehaald moet worden:

Voor alle DNB's van Eandis en voor Inter-Energa valt te verwachten dat aan het huidige ritme in 2020 een cijfer boven 98,5% bereikt wordt (Imea heeft dit cijfer reeds bereikt). Voor Iveg en Infrax West lijkt dit cijfer niet haalbaar. De VREG stelt vast dat de DNB's in hun prognoses voor de volgende jaren een tragere groei voorzien. Infrax meldt in haar investeringsprogramma dat de uitbreiding van de lagedruk gasnetten wordt gestuurd door vragen tot aansluiting van nieuwe klanten.

Zowel Eandis als Infrax deelden de VREG mee dat de uitbreidingen in het aardgasdistributienet die nodig zijn om vanuit de huidige toestand een aansluitbaarheidsgraad van 99% in 2020 te halen, niet rendabel zijn.

De VREG ontving van Eandis en Infrax voorstellen om de aansluitbaarheidsgraad voor 2020 op een alternatieve manier in te vullen. De VREG heeft hierover overlegd met Eandis en Infrax, en bekijkt een voorstel tot aanpassing van de criteria.

2.4.2 Aansluitbaarheidsgraad over alle woongebieden

Tabel 5 Aansluitbaarheidsgraad over alle woongebieden

ABG_{woon} toestand op 1 januari	2011	2012	2013	2014
Gaselwest	96,4%	97,1%	97,3%	97,6%
Imea	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
Imewo	96,7%	97,4%	97,7%	97,8%
Intergem	92,3%	93,6%	94,3%	95,3%
Iveka	95,3%	96,3%	96,7%	96,9%
Iverlek	92,1%	94,4%	95,0%	95,4%
Sibelgas	96,4%	97,4%	97,3%	97,1%
Iveg	94,5%	93,5%	94,3%	94,9%
Infrax West	94,7%	94,7%	94,1%	95,6%
Inter-Energa	90,9%	91,9%	93,0%	93,5%

In het Energiedecreet wordt een aansluitbaarheidsgraad in woongebieden verwacht van minstens 95% tegen het jaar 2020. Volgens de prognoses van de DNB's is dat voor alle DNB's haalbaar. Alle DNB's behalve Inter-Energa en Iveg hebben dit cijfer nu reeds gehaald.

2.4.3 Aansluitingsgraad

Het Energiedecreet definieert de aansluitingsgraad als het aantal aangesloten wooneenheden en gebouwen in verhouding tot het totale aantal. Het geeft eenvoudigweg weer hoeveel % van de gebouwen en wooneenheden in het werkingsgebied van de DNB zijn aangesloten op het aardgasdistributienet.


$$AG_{Decreet} = \frac{\text{aantal aangesloten}}{\text{totaal}}$$

Tabel 6 Aansluitingsgraad volgens Energiedecreet

AG_{Decreet} Op 1 januari	2011	2012	2013	2014
Gaselwest	55,3%	56,3%	56,9%	65,4%
Imea	69,9%	69,9%	70,0%	65,5%
Imewo	58,8%	59,9%	60,7%	66,9%
Intergem	56,3%	57,1%	58,6%	64,5%
Iveka	64,9%	65,9%	66,6%	73,7%
Iverlek	58,5%	60,4%	60,4%	71,0%
Sibelgas	69,3%	69,4%	69,1%	73,0%
Iveg	79,1%	76,8%	77,6%	85,4%
Infrac West	55,1%	57,3%	58,2%	69,4%
Inter-Energa	41,9%	46,1%	48,2%	57,0%

Volgens artikel 4.1.16 van het Energiedecreet moeten de tegen 2015 en 2020 vooropgestelde aansluitbaarheidsgraden in woongebied worden bereikt "bij een evenredige ontwikkeling van de aansluitingsgraad", zo niet kan de Vlaamse Regering de vernoemde timing herzien. In zekere zin kan dit vertaald worden als een bekommernis dat de nieuwe investeringen voldoende nieuwe inkomsten (nieuwe aansluitingen) moeten aantrekken. Globaal stelt de VREG vast dat de aansluitingen de laatste paar jaar hun "achterstand" op de uitbouw van de netten aan het inhalen zijn. Na verloop van tijd beginnen de woningen langs een nieuw aangelegde aardgasleiding aan te sluiten. De inhaalbeweging wordt bovendien versterkt door de tragere uitbouw van de netten door de distributienetbeheerders.

In de volgende grafiek worden de gebouwen en wooneenheden opgedeeld tussen aangesloten en niet aangesloten maar aansluitbaar of niet aansluitbaar.

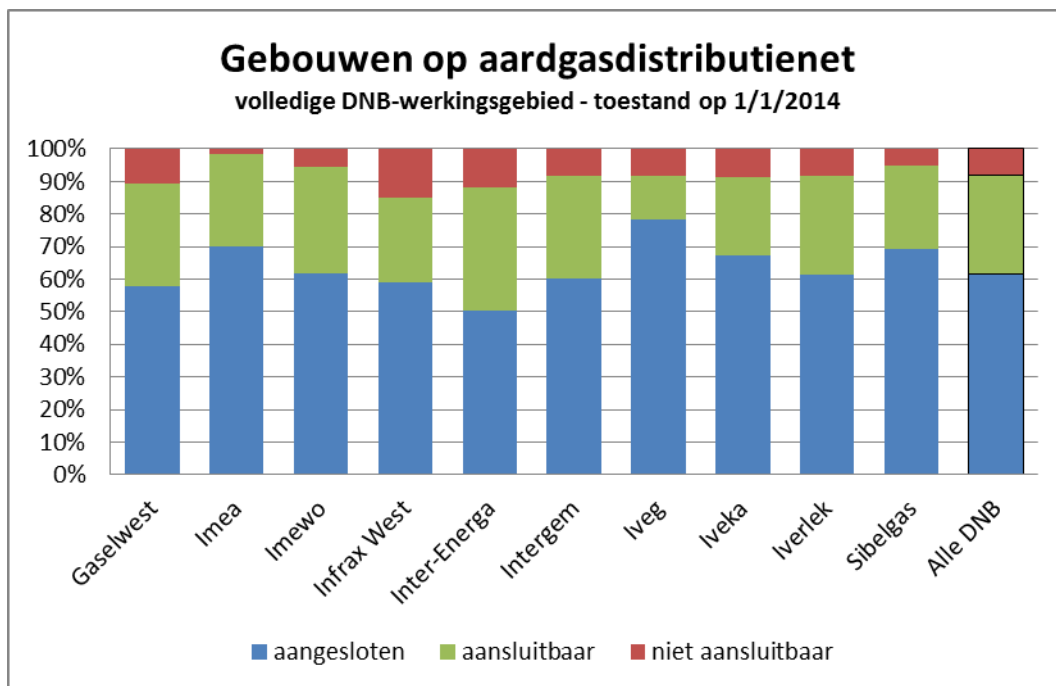

Figuur 3 Gebouwen aangesloten op het aardgasdistributienet

2.4.4 Cijfers voor Vlaanderen

Een verdere detaillering van de informatie door de aardgasdistributienetbeheerders op vraag van de VREG geeft de mogelijkheid om cijfers over alle netgebieden heen te berekenen, m.a.w. voor Vlaanderen.

De cijfers zijn informatief. Het Energiedecreet legt streefcijfers op wat betreft aansluitbaarheidsgraden per aardgasdistributienetbeheerder maar niet voor alle netbeheerders samen. In het Energiedecreet is er ook geen streefwaarde voor de aansluitbaarheid over het ganse gebied, d.w.z. inclusief de zones buiten de woonzones.

Tabel 7 Aansluitbaarheids- en aansluitingsgraden in Vlaanderen

Alle DNB	alle gebieden (woon- en niet-woongebieden)		ontsloten gebieden	woongebieden excl. land.	woongebieden incl. land.
	aansluitbaarheidsgraad	aansluitingsgraad	aansluitingsgraad	aansluitbaarheidsgraad	aansluitbaarheidsgraad
1/1/2011	90,1%	58,1%	64,4%	96,3%	94,7%
1/1/2012	91,1%	59,6%	65,4%	97,1%	95,7%
1/1/2013	91,4%	60,4%	66,1%	97,3%	96,1%
1/1/2014	91,9%	61,4%	66,8%	97,5%	96,5%

2.4.5 Publicatie van straten met geplande gasleidingen

Het Energiedecreet legt in artikel 4.1.17 de aardgasdistributienetbeheerders de verplichting op om op hun websites en in de klantenkantoren een indicatieve lijst ter beschikking te stellen van het publiek waarin, per gemeente, de straten worden vermeld waarin volgens de planning gasleidingen zullen worden aangelegd in de komende drie jaren. De DNB's voldoen in voldoende mate aan deze verplichting. De lijsten bevinden zich op de websites van de DNB's en van hun werkmaatschappijen (Eandis en Infrac). De lijsten bevatten, per gemeente, de straten en huisnummers die normaal binnen


het jaar aansluitbaar zijn na aanvraag en goedkeuring van de offerte door de klant. Dit is een meer concrete invulling door de distributienetbeheerder ten opzichte van het indicatieve karakter zoals wordt gevraagd in het Energiedecreet.

2.5. Gegevenstabel


Conform het rapporteringsmodel van de VREG maakten de DNB gegevenstabellen over met informatie over de gebruikte leidingmaterialen, het aantal aansluitingen, stations en meettoestellen, alsook over de voorziene investeringen in de volgende jaren.

2.5.1 Sanering van lagedrukleidingen in vezelcement en grijs gietijzer


Nieuwe aardgasleidingen worden vandaag uitgevoerd in polyethyleen of staal. Nog bestaande leidingen in vezelcement en grijs gietijzer zijn kwetsbaar voor gaslekken. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, bevoegd voor de veiligheid van de aardgasnetten. De distributienetbeheerders werken reeds meerdere jaren aan de sanering van de leidingen. De inspanning wordt in de volgende jaren verder gezet.

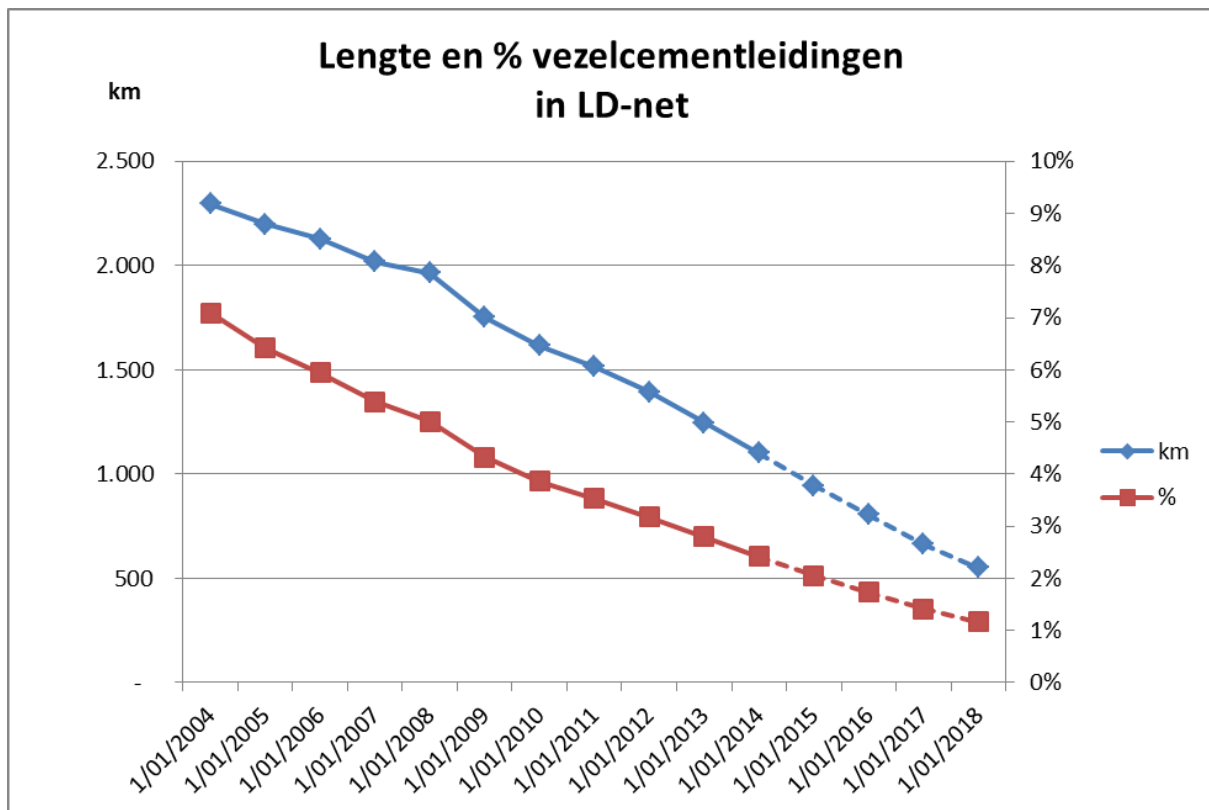

Figuur 4 Evolutie vezelcementleidingen

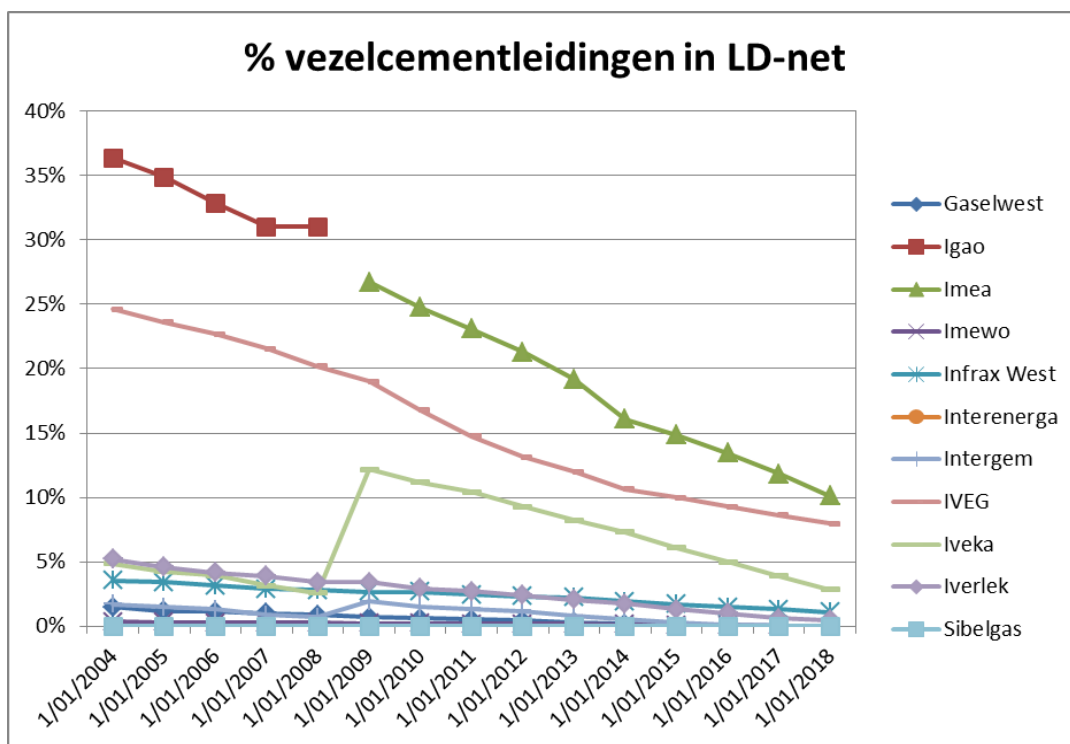

Figuur 5 Evolutie vezelcementleidingen per DNB

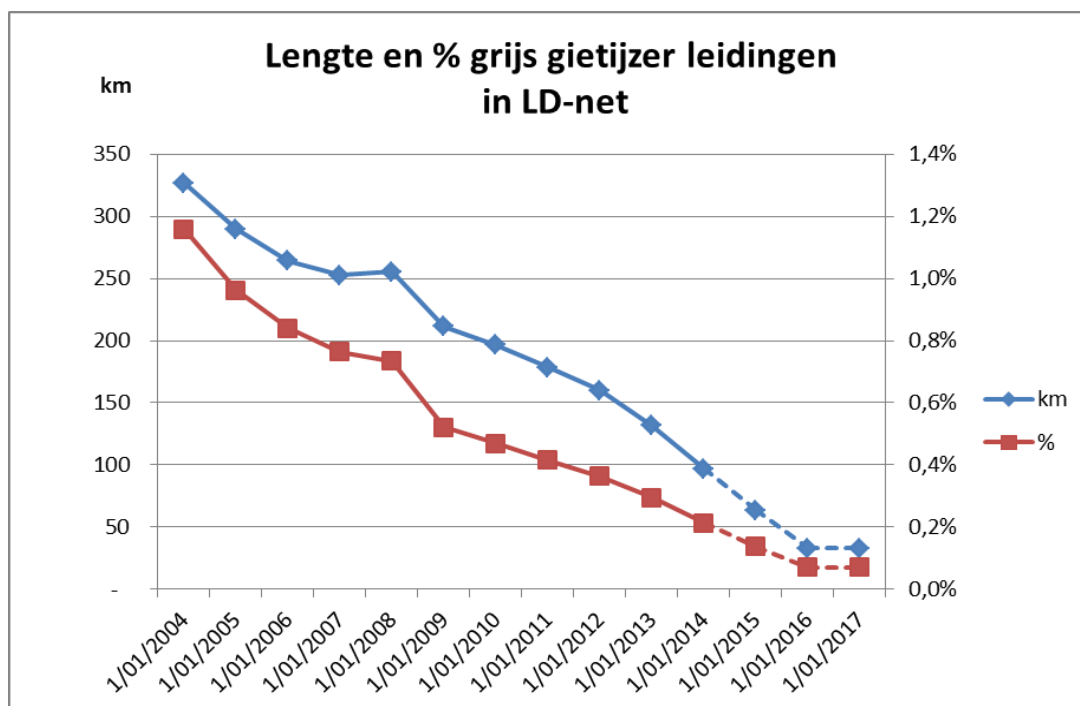

Figuur 6 Evolutie grijs gietijzer leidingen

DNB's Iveg en Infrac West voorzien in hun investeringsprogramma's geen gerichte reductie van grijs gietijzeren leidingen. De grijs gietijzeren leidingen zullen uit dienst genomen worden bij de heraanleg van wegenis of in synergie met andere nutsmaatschappijen. Het is niet vooraf geweten over hoeveel meters het zal gaan en daarom werden voor deze twee DNB's in het investeringsprogramma geen

concrete cijfers gegeven. De ca. 13,5 km gietijzeren leidingen in Iveg gebied hebben een koppeling met een afdichting in rubber zoals bij PVC leidingen. Ze zijn minder kwetsbaar dan de oude gietijzeren leidingen met koppelingen d.m.v. lood en striktouw. Hieruit volgt voor Iveg een hogere prioriteit voor de sanering van de vezelcementleidingen.

Ook DNB Sibelgas voorziet, in tegenstelling tot vorig investeringsplan, geen gerichte sanering meer.


2.5.2 Totale lengte en aangroei van LD en MD leidingen

Op basis van het voorliggende investeringsprogramma 2015-17 en de rapporteringen uit het verleden kan volgend overzicht opgemaakt worden wat betreft de totale lengte van de lage- en middendrukleidingen in de aardgasdistributienetten in Vlaanderen (het net van Enexis niet inbegrepen):


Tabel 8 Totale lengte van het aardgasdistributienet Vlaanderen

Datum	LD Totaal (m)	MD Totaal (m)	Totaal (m)	Aangroei (m)	Aangroei %
1/01/2004	32.366.256	7.718.809	40.085.065		
1/01/2005	34.304.900	7.912.423	42.217.323	2.132.258	5,3%
1/01/2006	35.768.657	8.190.063	43.958.720	1.741.397	4,1%
1/01/2007	37.457.310	8.381.423	45.838.733	1.880.013	4,3%
1/01/2008	39.179.674	8.660.291	47.839.965	2.001.232	4,4%
1/01/2009	40.598.651	8.855.395	49.454.046	1.614.081	3,4%
1/01/2010	41.871.549	9.039.131	50.910.680	1.456.634	2,9%
1/01/2011	42.913.686	9.173.616	52.087.302	1.176.622	2,3%
1/01/2012	43.913.625	9.329.597	53.243.222	1.155.920	2,2%
1/01/2013	44.610.341	9.435.029	54.045.370	802.148	1,5%
1/01/2014	45.346.228	9.569.613	54.915.841	870.471	1,6%
1/01/2015	45.850.388	9.722.927	55.573.315	657.474	1,2%
1/01/2016	46.284.900	9.854.167	56.139.067	565.752	1,0%
1/01/2017	46.708.912	9.972.726	56.681.638	542.571	1,0%

Volgens de ingediende investeringsplannen voorzien de distributienetbeheerders in de volgende jaren 2015-17 een vertragende uitbouw van hun aardgasnet, met een groei die daalt van 1,6% over 2013 tot 1,0% over 2016, het laagste cijfer sinds 2004. De groei van het aardgasdistributienet in Vlaanderen vertraagt al enkele jaren. Het kan er op wijzen dat de aardgasdistributienetbeheerders zich voldoende comfortabel voelen met de ondertussen gerealiseerde groei in verhouding tot de in het Energiedecreet gevraagde uitbouw m.b.t. de aansluitbaarheidsgraden tegen 2015 en 2020.

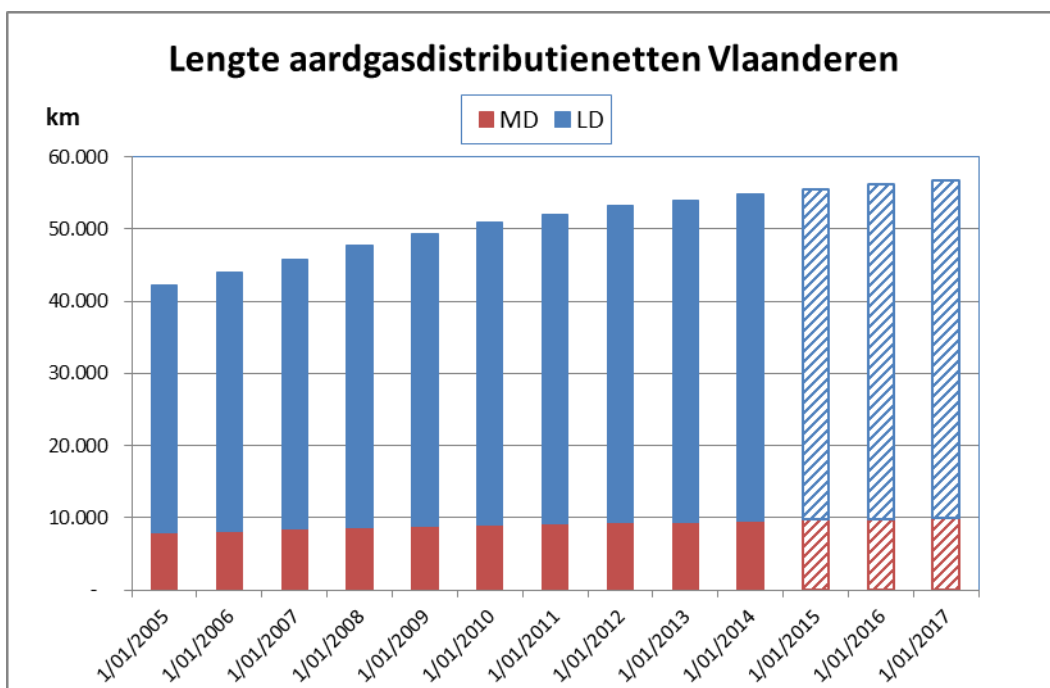

Figuur 7 Evolutie lengte aardgasdistributie-leidingen

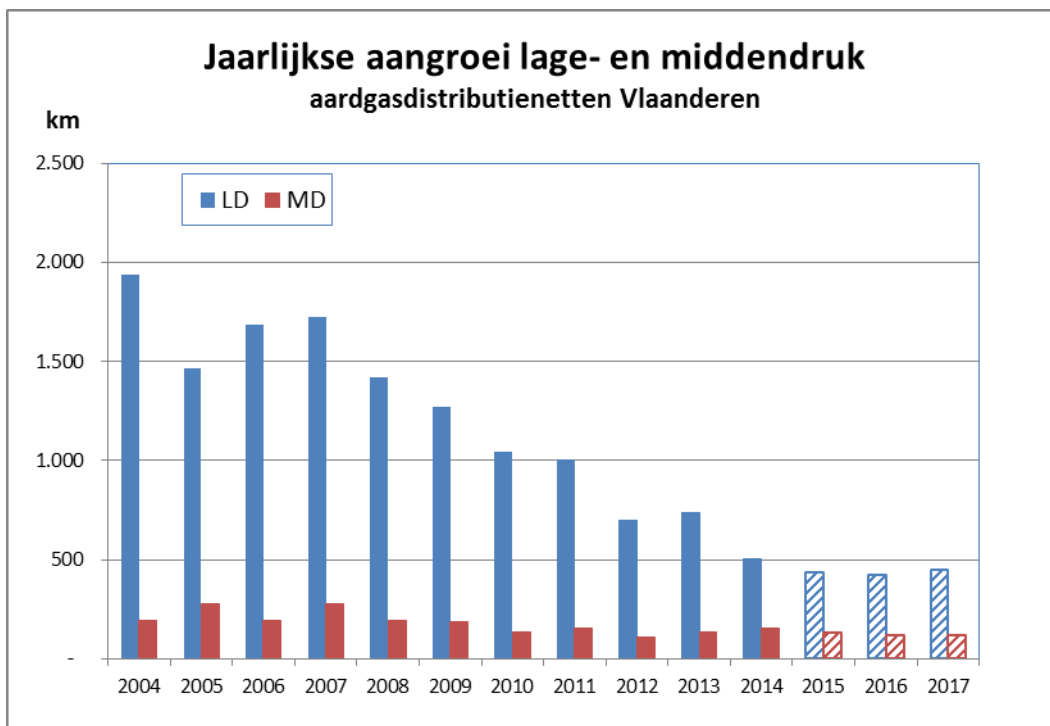


Figuur 8 Jaarlijkse aangroei aardgasnetten LD en MD

Tabel 9 Lengte aardgasdistributienet per distributienetbeheerder

1/01/2013	m LD	m MD	totaal net
Inter-Energa	8.986.882	1.041.531	10.028.413
Imewo	6.942.618	2.082.663	9.025.282
Iverlek	7.304.570	1.606.950	8.911.521
Gaselwest	6.881.235	1.852.225	8.733.461
Iveka	6.057.319	1.116.576	7.173.895
Intergem	4.129.873	554.443	4.684.316
Imea	2.025.389	389.879	2.415.268
Infrax West	1.258.150	431.036	1.689.186
IVEG	1.041.889	330.492	1.372.381
Sibelgas	718.302	163.818	882.120
Enexis (NI)	10.100	0	10.100
Totaal	45.356.328	9.569.613	54.925.941

In de volgende grafiek wordt de globale groei van het distributienet (LD+MD lengte) vergeleken met de toename in het aantal meettoestellen. Als referentie wordt de toestand op 1/1/2004 genomen (100%). De waarden na 2014 zijn schattingen door de netbeheerders.

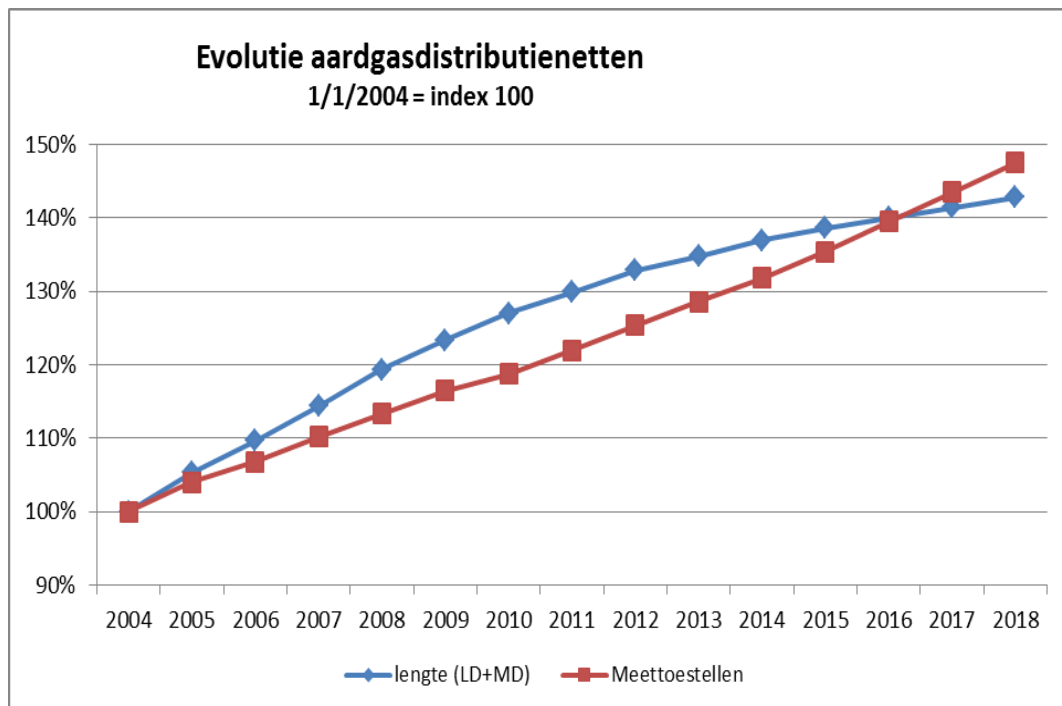**Figuur 9 Evolutie groei aardgasdistributienet en aansluitingen**

Het blijkt dat tot 2010 de toename van het aantal meettoestellen achter liep op de groei van het net. Over 2011 tot 2013 groeiden de netten minder sterk, terwijl de groei van het aantal meettoestellen op peil bleef en zelfs iets toenam. Die tendens lijken de DNB's ook voor de volgende jaren te verwachten:

een minder sterke groei van het net in combinatie met een nog iets versnellende groei in aantal meettoestellen. Volgens de prognoses zou aldus tegen 1/1/2016 de groei sinds 2004 in meettoestellen gelijk moeten liggen met de groei sinds 2004 van het net. Er kan hier een parallel getrokken worden met de verplichting in het Energiedecreet dat de groei van de aansluitbaarheidsgraad dient gerealiseerd te worden bij een evenredige groei in aansluitingsgraad. De evolutie van de afgelopen drie jaar is een gunstige trendbreuk maar dient bevestigd in de volgende jaren.

2.5.3 Evolutie investeringsprogramma voor 2015-2017


In vergelijking met de in vorige investeringsplannen vooropgestelde aangroei, worden de LD-netten de volgende jaren ongeveer 30% minder uitgebreid per jaar, de MD-netten ongeveer 10% minder.

Dit is ook zichtbaar in Figuur 8 (Jaarlijkse aangroei aardgasnetten LD en MD), indien men deze figuur zou vergelijken met dezelfde figuur van vorig rapport (RAPP-2013-13).

2.5.4 Vergelijking geplande en uitgevoerde investeringen 2013

De VREG kijkt terug naar een vroegere prognose en onderzoekt in hoeverre geplande investeringen werden of konden worden uitgevoerd door de aardgasdistributienetbeheerder. De investeringsprogramma's worden jaarlijks ingediend einde juni. De geplande investeringen over het voorbije jaar 2013 werden vermeld in het investeringsprogramma dat werd ingediend bij de VREG midden 2012. De prognose uit 2012 voor 2013 en de rapportering over 2013 in het in 2014 ontvangen investeringsprogramma, worden hieronder vergeleken.

De volgende grafiek geeft het verschil weer tussen de verwachte en gerealiseerde netto groei van de aardgasleidingen op lagedruk. Dit zijn globale cijfers. Ze zijn het resultaat van nieuwe leidingen, uitdienstnamen en vervangingen van leidingen met verschillende materiaalsoorten.

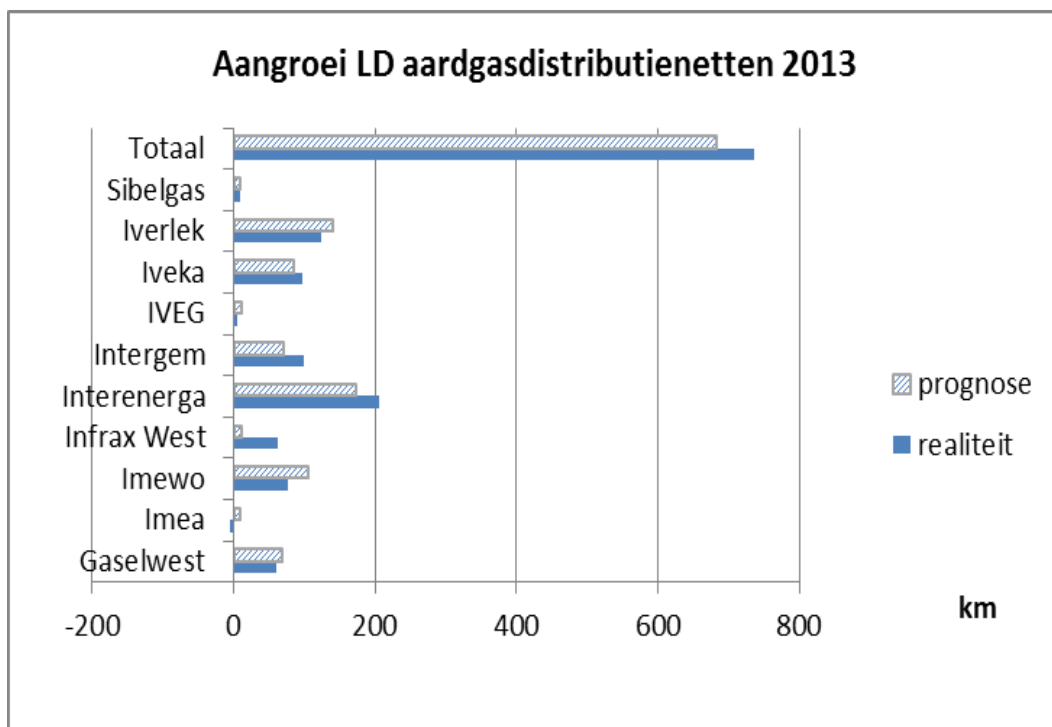


Figuur 10 Realiteit versus prognose aangroei LD net in 2013

Wat betreft de uitbreiding van het LD-aardgasnet kunnen zich soms duidelijke verschillen aftekenen tussen de prognoses en de gerealiseerde werken. In tegenstelling tot 2012 werd er in 2013 iets meer LD-net aangelegd dan vooropgesteld.

Wat betreft het MD-net werd de grafiek niet opgesteld omdat allerlei factoren de aanleg van een MD-leiding, soms over een lang traject, kunnen beïnvloeden. Een project kan verschoven, gewijzigd of zelfs geschrapt worden. Een aantal MD leidingen kunnen ook omgevormd geweest zijn tot LD leidingen. Verschillen tussen budget en realiteit blijken bijgevolg onvermijdelijk.

De DNB's schatten ook in hoeveel de groei zal bedragen van het aantal aansluitingen op het aardgasdistributienet, volgens het geraamde aantal uitdienstnames en nieuwe klant aanvragen. De groei in 2013 overtrof de verwachtingen voor bijna alle DNB's. Ook in de investeringsplannen van vorige jaren werd deze tendens vastgesteld.

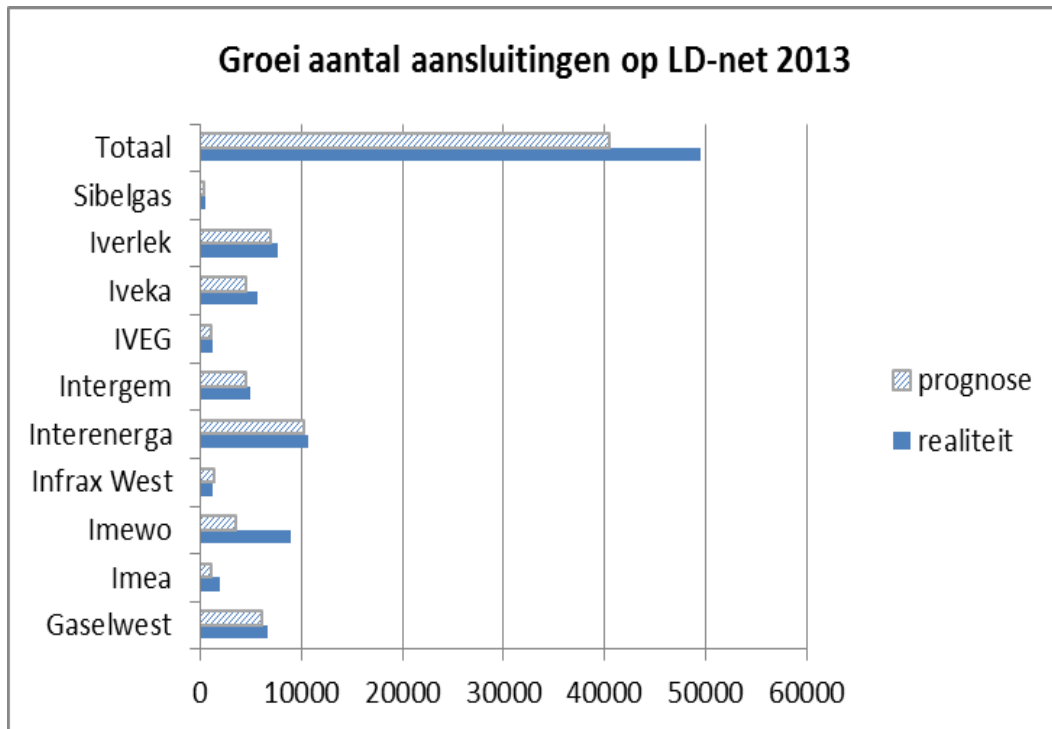

Figuur 11 Realiteit versus prognose aangroei aansluitingen in 2013

2.6. Samenvatting

Overeenkomstig de bepalingen in het Energiedecreet hebben de Vlaamse aardgasdistributienetbeheerders hun investeringsplan voor de volgende drie jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de VREG. De VREG heeft als taak te onderzoeken of de investeringen voldoen aan de Vlaamse decretale en reglementaire bepalingen. Indien nodig kan de VREG de netbeheerders verplichten hun plannen aan te passen.

Alle aardgasdistributienetbeheerders rapporteerden tijdig en grotendeels in overeenstemming met het begin 2012 gewijzigde rapporteringsmodel van de VREG.

De Vlaamse aardgasdistributienetten kenden over 2013 een groei van het aantal klanten van ongeveer 3%. De groei zou in de volgende jaren aanhouden. In lengte groeiden de netten globaal met ca. 1,5%.

De distributienetbeheerders rapporteerden de verwachte piekbelasting van de gasontvangststations op het vervoersnet van Fluxys Belgium. In het werkingsgebied van netbeheerder Inter-Energa werden oplossingen gevonden voor een aantal van de sterk belaste ontvangstations. Voor heel wat investeringen hangt Inter-Energa af van beslissingen bij Fluxys en van meer duidelijkheid over de aanpak van de ombouw van L-gas naar H-gas netten. De VREG zal deze problematiek nauw blijven opvolgen.

Op het vlak van hernieuwbare energie kent Vlaanderen nog geen injectie van biomethaan in de distributienetten. De netbeheerders meldden ook geen concrete aanvragen van geïnteresseerde partijen.

In het rapport wordt verder ingegaan op de evolutie van de aansluitbaarheidsgraad voor aardgas. Het Energiedecreet legt aan de netbeheerders concrete streefcijfers op voor 2015 en 2020 wat betreft het percentage woningen dat moet kunnen aansluiten op een gasleiding in de straat. Voor enkele distributienetbeheerders verwacht de VREG dat het streefcijfer van 99% tegen 2020 voor woongebied exclusief landelijk karakter aan het huidige ritme moeilijk te halen valt. De VREG heeft hierover overlegd met de distributienetbeheerders en bestudeert hun voorstellen.

Het document vermeldt cijfermateriaal over de groei van de aardgasdistributienetten en de aansluitingen. Uit de plannen blijkt dat de aardgasdistributienetbeheerders voor de komende jaren opnieuw een vertraging inbouwen in de uitbreiding van hun netten. Aangezien ze verwachten dat het aantal klanten zal blijven groeien, kan op die manier in de volgende jaren, na een periode van sterke uitbreiding van het distributienet onder impuls van de aansluitbaarheidsgraden, een inhaalbeweging worden ingezet wat betreft de aansluitingsgraad.

De aardgasdistributienetbeheerders zullen ook in de volgende jaren hun netten verder saneren, waaronder het verwijderen van kwetsbare leidingen tegen gaslekken.

De investeringsplannen voldoen aan de Vlaamse decretale en reglementaire bepalingen. De VREG heeft de aardgasdistributienetbeheerders van zijn goedkeuring op de hoogte gebracht.